



HUGEROCK R60

加固型工业级手持数据采集终端

5.5寸多功能工业移动手持数据采集终端 NFC、1D/2D

R60加固型工业级手持数据采集终端，采用5.5英寸1000尼特高亮工业级全视角显示屏和抗IK05冲击的全钢化高强度电容触摸屏，机身整体采用双色一次成型并结合航空级钛合金材料机身支架具有工业级结构防护能力和IP67的防水防尘能力，符合米尔军标MIL-STD-810G跌落防护测试标准，可以抗最高1.5m高度跌落冲击，产品具有高集成、高性能、高可靠、高适应性、灵活的工业级硬件功能扩展等特点。同时产品采用9000mAh大容量钴锂聚合物安全电池，长效续航时间为工作提供更有力的支持。



谷歌
认证



移动设备管理
Safeuem



Helio P60
处理器



抗跌落
MIL810G



实体功能
按键



9000mAh
大容量电池



坚固
可靠



HUGEROCK-R60
条码及RFID标签识别移动物联方案供应商


深圳市硕腾科技有限公司

地址: 中国广东省深圳市龙岗区平湖街道 建工电商产业园 4栋 11楼, 邮编: 518111

电话: +86(0755)-61885156 61827963 传真: +86(0755)-61827963

网址: www.soten.com.cn 技术支持: FAE@soten.com.cn 销售服务: Sales@soten.com.cn

外观细节

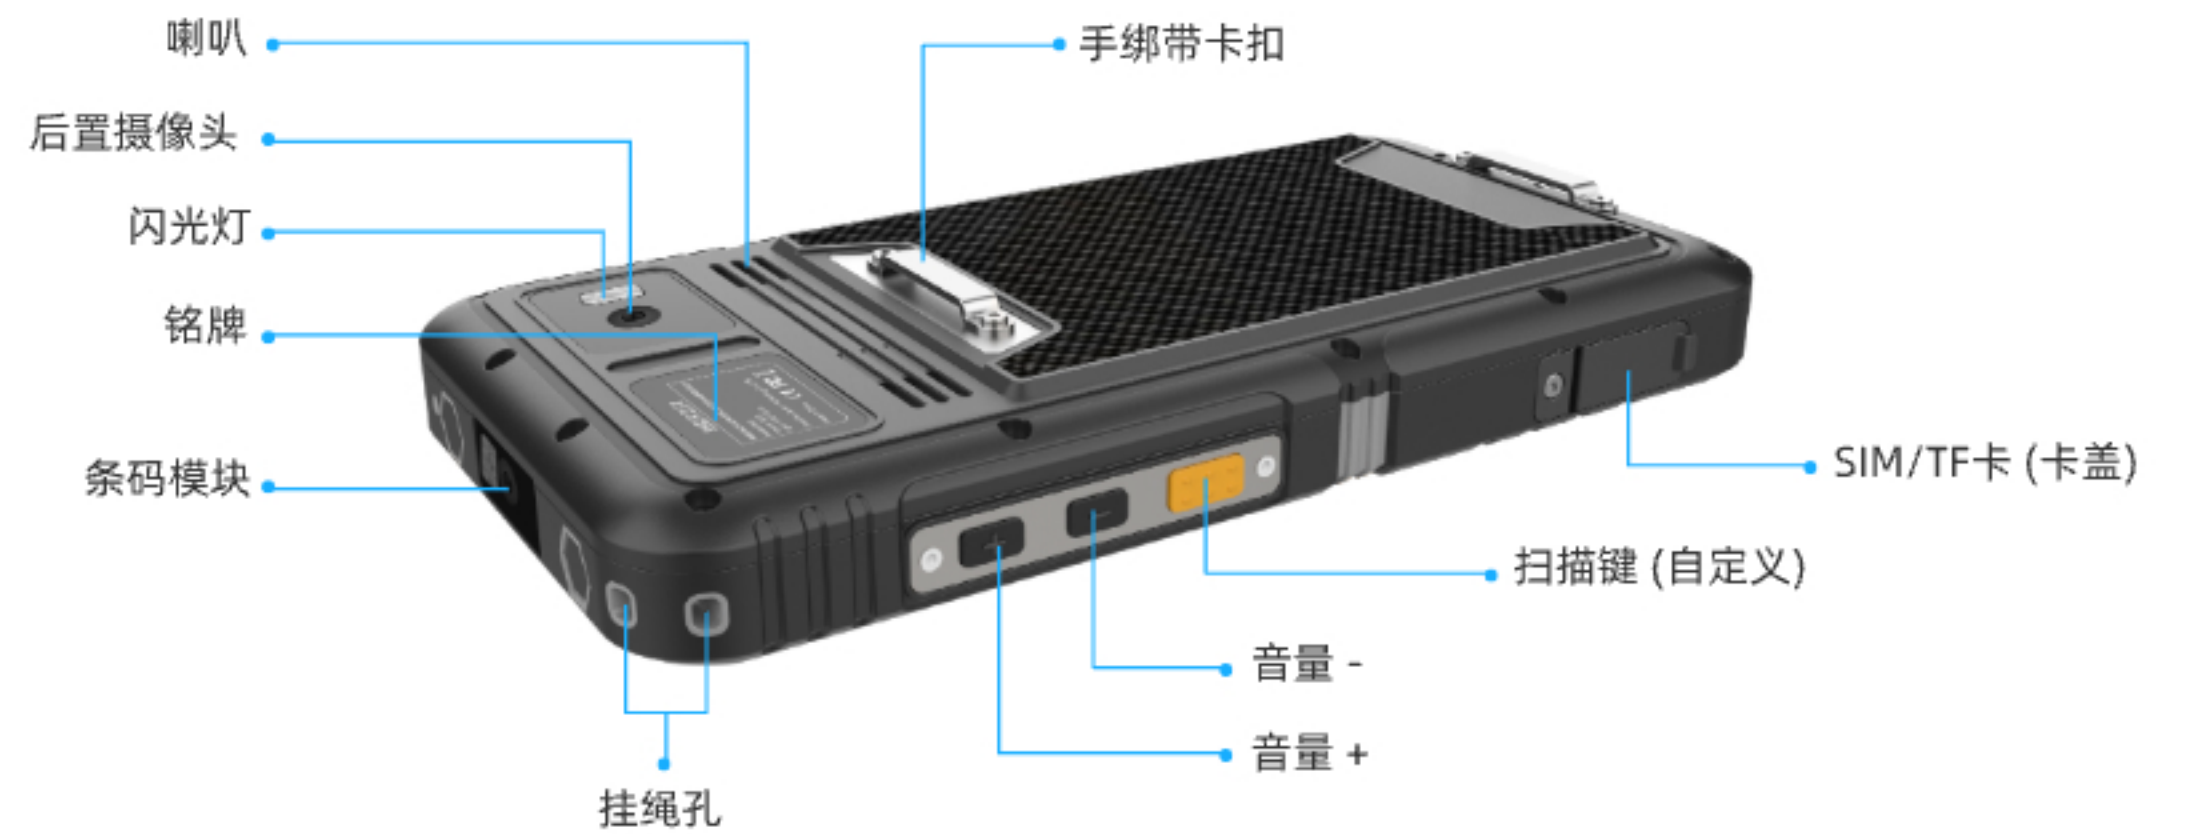

规格参数

型号: R60

主硬件参数		移动通讯和网络支持	
处理器	ARM Cortex A73 octa-core (2.0GHz)	电话功能	GSM /WCDMA/VoLTE
图形显卡	ARM Mali-G72 MP3	2G通讯和数据	GSM/EDGE/GPRS/WAP
内存	8GB	2G频段支持	GSM (B2/3/5/8)
内置存储器	128GB	3G通讯和数据	WCDMA 3.75G (HSDPA+42.2Mbps, HSUPA+11.5Mbps)
扩展存储器	Micro SD card (T-FLASH card), 最大支持2TB	3G频段支持	WCDMA(B1/2/5/8)
后置摄像头	1300万像素支持自动对焦和闪光灯	4G通讯和数据	FDD: 150Mbps down, 50Mbps UP TDD: 150Mbps , 50Mbps up
前置摄像头	500万像素	4G频段支持	TDD-LTE (B38/39/40/41); FDD LTE (B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B17,B20,B28)
电池	9000mAh锂聚合物电池	WI-FI	双频WIFI (2.4GHz/5Ghz) 802.11 a/b/g/n/ac
显示器	5.5英寸AFFS/IPS全视角 FHD分辨率1080*2160 工业级1000 nits显示屏	蓝牙	5.0 (低功耗)
触摸屏	电容式触摸屏/磨砂钢化膜/支持手套触摸/抗水雾/支持主动式电容笔	工业设计和可靠性	
接口/传感器/定位导航		震动防护	1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度
SIM/TF卡插槽	Nano sim卡*2, Micro SD卡*1 (三选二)	跌落和冲击防护	符合米尔军标MIL-STD-810G跌落防护测试标准 / 触摸屏抗冲击保护等级IK05
耳机接口	3.5毫米耳机接口 (四段式美规)	防水等级	7级防水 (IEC 60529)
充电接口	Type-C+4pin磁吸充电接口	防尘等级	6级防尘 (IEC 60529)
数据接口	USB Type-C (OTG)*1	运行温度	-20℃ 至 55℃
重力传感器	支持	存储温度	-40℃ 至 80℃
地磁传感器	支持	可靠性	MTBF>5000h; MTTR<0.5h
陀螺仪传感器	支持	相对湿度	5%RH-95%RH (无凝结)
旋转矢量传感器	支持	工作高度	最大高度: 4,500m
环境光传感器	支持	认证证书/操作系统/软件	
加速度传感器	支持	证书支持	3C/FCC/CE/ROHS/IP67 (IEC 60529)
充电器和充电功率	5.0V 2A-10W	系统语言	中文、中文繁体、英语、西班牙语、葡萄牙语 (巴西)、葡萄牙语 (葡萄牙)、意大利语、德语、荷兰语、法语、波兰语、罗马尼亚语、土耳其语、俄语、阿拉伯语、印度尼西亚语、马来语、泰语、越南语、印地语、希伯来语、简体, 等等。
定位导航	GPS+格洛纳斯+北斗+AGPS +SBAS (EPO 2.5m)		
外观		操作系统	安卓 9/10/11/13 (持续更新)
尺寸	195*98*22mm (长×宽×高)	包装/质保期	
重量	490g	质保期	硬件整机质保24个月 (电池质保周期12个月)
颜色和材质	灰色 (PC+ABS) +黑色TPU	标准包装	数据线 x1, 用户手册 x1, 注意事项卡x1, 屏幕保护膜 (贴好) x1, 天地盒x1, 手绑带 x1, 磁吸充电线 x1, 挂绳 x1



深圳市硕腾科技有限公司
地址: 中国广东省深圳市龙岗区平湖街道 建工电商产业园 4栋 11楼, 邮编: 518111
电话: +86(0755)-61885156 61827963 传真: +86(0755)-61827963
网址: www.soten.com.cn 技术支持: FAE@soten.com.cn 销售服务: Sales@soten.com.cn

模块参数

NFC		数据采集	
协议标准	ISO14443A/B, ISO15693, NFC	扫描引擎	E20条码模块
标签标准	M1(S50, S70), CPU, NFC	2D	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, 汉信码, Dotcode, Composite.
读写距离	2-5cm	1D	Code 128 (ISBT 128, AIM 128, GSI 128), EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code11, Interleaved 2 of 5, Code39, Code93, Code32, Codabar, Matrix 2 of 5, Industrial 25, IATA25, MSI Plessey, GSI DataBar, Plessey, Febraban.

产品配置

订货编码	模块			
	模块 1	模块 2	推荐	
				
	E20条码	NFC		
05121087	●	●	★	



深圳市硕腾科技有限公司
地址: 中国广东省深圳市龙岗区平湖街道 建工电商产业园 4栋 11楼, 邮编: 518111
电话: +86(0755)-61885156 61827963 传真: +86(0755)-61827963
网址: www.soten.com.cn 技术支持: FAE@soten.com.cn 销售服务: Sales@soten.com.cn