



HUGEROCK T71EX

加固型防爆平板电脑

7 寸坚固耐用型防爆多功能移动平台


ATEX防爆合格证编号: II 2G Ex ib IIB T4 Gb

证书编号: ECM 21 ATEX-B TQ87

HUGEROCK T71EX 加固型防爆平板电脑非常适合石油石化、矿山、军事、公共安全部门等需要在爆炸性气体环境下工作的人员。它符合 MIL-STD-810G 和 IP67 标准，具有耐用性，能有效防护设备避免灰尘、灰尘、水、运动、振动、温度和其他会迅速损坏设备的因素。它可以承受高达 1.8米的跌落和 2 吨的冲击压力测试。T71EX还可方便的集成专业功能，包括NFC，它还配备了长寿命的10000mAh 本质安全电池，屏幕可在强光下读取，并在极低的温度下运行。



2200NIT
高亮高清




8GB 运行内存
+128GB 机身存储



10000mAh
本质安全电池



本安
防爆



Helio P60
处理器



抗跌落
MIL810G



谷歌
认证



移动设备管理
Safeuem



HUGEROCK-T71EX
加固式工业防爆智能终端


深圳市硕腾科技有限公司

地址：中国·深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼

电话：+86(0755)-61885156 61827963 传真：+86(0755)-61827963

网址：www.soten.com.cn 技术支持：FAE@soten.com.cn 销售服务：Sales@soten.com.cn

外观

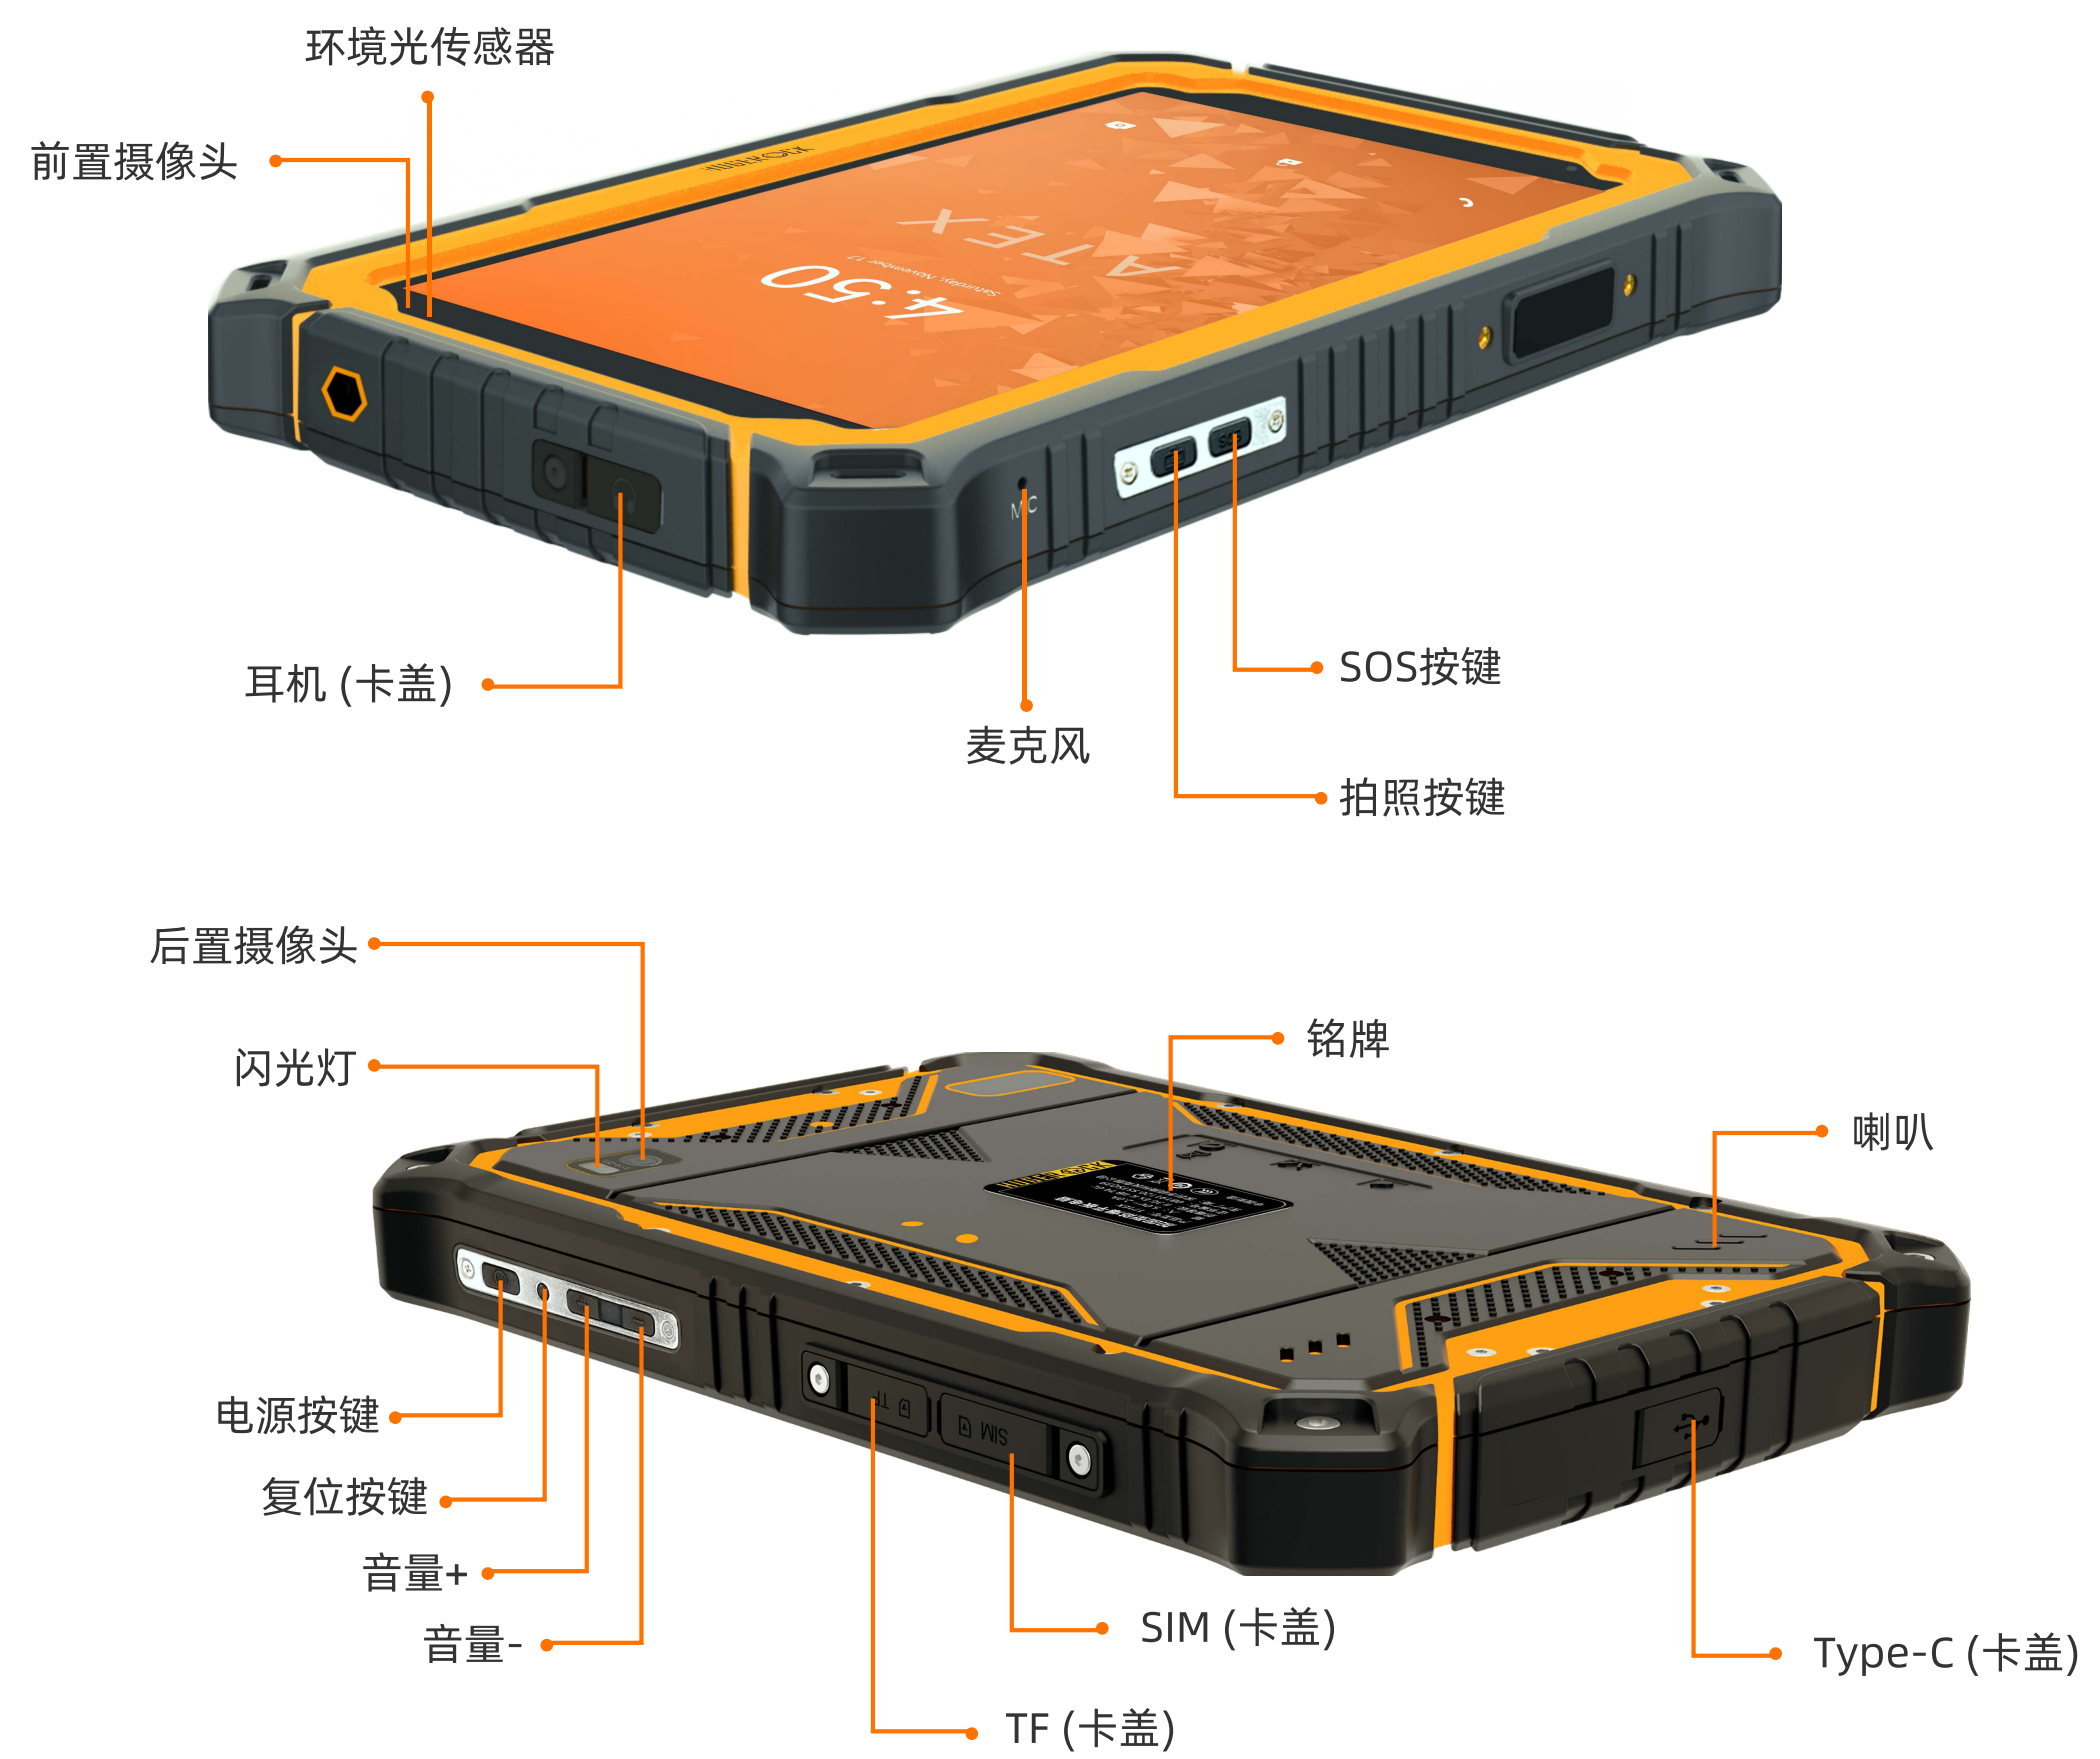

HUBEROK-T71EX
加固式工业防爆智能终端

深圳市硕腾科技有限公司
地址：中国·深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼
电话：+86(0755)-61885156 61827963 传真：+86(0755)-61827963
网址：www.soten.com.cn 技术支持：FAE@soten.com.cn 销售服务：Sales@soten.com.cn

规格参数

T71EX

主硬件参数		移动通讯和网络支持	
处理器	ARM Cortex A73 octa-core (2.0GHz)	电话功能	GSM /WCDMA/VoLTE
图形显卡	Arm Mali-G72 MP3	2G通讯和数据	GSM/EDGE/GPRS/WAP
内存	8GB	2G 频段支持	GSM (B2/3/5/8)
内置存储器	128GB	3G通讯和数据	WCDMA 3.75G (HSDPA+42.2Mbps, HSUPA+11.5Mbps)
扩展存储器	Micro SD card (T-FLASH card), 最大支持2TB	3G 频段支持	WCDMA(B1/2/5/8)
后置主摄像头	1300万像素支持自动对焦和闪光灯	4G通讯和数据	FDD: 150Mbps down, 50Mbps UP TDD: 150Mbps , 50Mbps up
前置摄像头	500万像素	4G 频段支持	TD-LTE (B38/39/40/41); FDD LTE (B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B17,B20,B28)
电池	10000mAh	WI-FI	双频WIFI (2.4GHz/5Ghz) 802.11 a/b/g/n/ac
显示器	7 英寸全视角工业级显示器FHD (1080*1920) 分辨率 2200nit 强光下完全可视	蓝牙	5.0 (低功耗)
触摸屏	电容式触摸屏/磨砂钢化膜/支持手套触摸/抗水雾/支持主动式电容笔	工业设计和可靠性	
接口/传感器/定位导航		震动防护	1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度
SIM卡插槽	1.8/3.3V SIM 卡 标准大卡	跌落和冲击防护	符合米尔军标MIL-STD-810G跌落防护测试标准 / 触摸屏抗冲击保护等级IK05
TF卡插槽	Micro SD card (T-FLASH card) ;最大支持1TB	防水等级	7级防水 IEC 60529
耳机接口	3.5毫米耳机接口 (四段式美规)	防尘等级	6级防尘 IEC 60529
充电接口	Type-C*1	运行温度	-20℃ 至55℃
数据接口	USB Type-C (OTG)*1	存储温度	-40℃至 80℃
重力传感器	支持	可靠性	MTBF>5000h; MTTR<0.5h
地磁传感器	支持	相对湿度	5%RH-95%RH (无凝结)
陀螺仪传感器	支持	工作高度	最大高度: 4,500 m
旋转矢量传感器	支持	认证证书/操作系统/软件	
环境光传感器	支持	证书支持	矿安MA/本安EX/国际防爆ATEX/3C/FCC/CE/ROHS/IP67 (IEC 60529)
加速度传感器	支持	系统语言	中文, 中文繁体, 英语, 西班牙语, 葡萄牙语 (巴西), 葡萄牙语 (葡萄牙), 意大利语, 德语, 荷兰语, 法语, 波兰语, 罗马尼亚语, 土耳其语, 俄语, 阿拉伯语, 印度尼西亚语, 马来语, 泰语, 越南语, 印地语, 希伯来语等。
充电器和充电功率	5.0V 2A-10W		
定位导航	GPS+格洛纳斯+北斗+AGPS +SBAS (EPO 2.5m)		
外观		操作系统	安卓 9/10/11/13 (持续更新)
尺寸	202*131*21mm (长x宽x高)	防爆等级	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
重量	700克	证书编号	0B191120.SSTSQ39
颜色和材质	黄色 (PC+ABS)+黑色 TPU	包装/质保期	
		质保期	硬件整机质保24个月 (电池质保周期12个月)
		标准包装	数据线 x1, 充电器 x1, 用户手册 x1, 注意事项卡x1, 屏幕保护膜 (贴好) x1, 天地盒x1, 手绑带 x1,



深圳市硕腾科技有限公司
地址：中国·深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼
电话：+86(0755)-61885156 61827963 传真：+86(0755)-61827963
网址：www.soten.com.cn 技术支持：FAE@soten.com.cn 销售服务：Sales@soten.com.cn

模块参数

NFC	
协议标准	ISO14443A/B, ISO15693, NFC
标签标准	M1(S50, S70), CPU, NFC
读写距离	2-5cm

产品配置

订货编码	模块	推荐		
				
	NFC			
05121029	●	*		



深圳市硕腾科技有限公司
地址：中国·深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼
电话：+86(0755)-61885156 61827963 传真：+86(0755)-61827963
网址：www.soten.com.cn 技术支持：FAE@soten.com.cn 销售服务：Sales@soten.com.cn